

## HAKL MKX



č. sklad. karty / obj. číslo:

HAMKX1255, HAMKX2207, HAMKX2209, HAMKX2211

fakturačný názov výrobku:

HAKL MKX 3,5/5,5kW ohr. vody  
 HAKL MKX 4,5/7kW ohr. vody  
 HAKL MKX 5,5/9kW ohr. vody  
 HAKL MKX 5,5/11kW ohr. vody

základný popis:

Elektrický prietokový ohrievač vody s elektronickým spínaním a tlakovou prevádzkou

výhody:

- montáž na beztlakové a bežne dostupné vodovodné batérie
- tlaková prevádzka 0,6 MPa (trvalý tlak)
- elektronické spínanie riadiacou jednotkou od 0,06 MPa
- zapojenie na 230V a 2 x 230V, voliteľný výkon ohrevu
- okamžitý a nepretržitý ohrev vody
- možnosť prepínania výkonu (zimný / letný režim)
- elektronická dvojstupňová ochrana proti prehriatiu špirál

popis:

**HAKL MKX** je konštrukčne a parametrovo vyvinutý z modelovej rady MK. Je určený pre náročného spotrebiteľa, ktorý požaduje okrem komfortu ešte väčšiu úsporu spotreby elektrickej energie. Jednoduché manuálne prepínanie výkonov vykurovacích špirál ocení zákazník v prípade používania napríklad drezovej a sprchovej batérie. Pri sprchovaní je zvýšený nárok na množstvo teplej vody, vtedy ohrievač pracuje na plný výkon. V prípade použitia umývadla postačuje polovičný výkon. Dva stupne výkonu sa uplatnia aj pri celoročnej prevádzke, najmä v zimnom období je vstupná voda studenšia a zvýšený výkon ohrevu nájde svoje využitie.

ⓘ Ostatné špecifikácie sú zhodné ako pri modelovom rade HAKL MK.

## Zalistovacia tabuľka

Model	MKX 1255	MKX 2207	MKX 2209	MKX 2211
Objednávacie číslo	HAMKX1255	HAMKX2207	HAMKX2209	HAMKX2211
Fakturačný názov	HAKL MKX 3,5/5,5kW ohr vody	HAKL MKX 4,5/7kW ohr vody	HAKL MKX 5,5/9kW ohr vody	HAKL MKX 5,5/11kW ohr vody
EAN kód	8586018641784	8586018641791	8586018641807	8586018641814
Rozmer produktu ŠxVxH	210 x 199 x 85 mm	210 x 199 x 85 mm	210 x 199 x 85 mm	210 x 199 x 85 mm
Rormer krabice	218 x 208 x 98 mm	218 x 208 x 98 mm	218 x 208 x 98 mm	218 x 208 x 98 mm
Hmotnosť produktu (samostatný)	1,59 Kg	1,68 Kg	1,68 Kg	1,68 Kg
Hmotnosť produktu s krabicou	1,71 Kg	1,80 Kg	1,80 Kg	1,80 Kg

## Technické parametre


Model	MKX 1255	MKX 2207	MKX 2209	MKX 2211
Príkon:	3,5/5,5kW	4,5/7kW	5,5/9kW	5,5/11kW
Napätie / počet fáz:	1x230V	2x230V	2x230V	2x230V
Istenie:	25A	20A+16A	25A+20A	25+25A
Objem:	NIE	NIE	NIE	NIE
Stupeň krytia:	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Typ prívodného kábla:	3C 2,5 mm <sup>2</sup>	4C 2,5 mm <sup>2</sup>	4C 2,5 mm <sup>2</sup>	4C 2,5 mm <sup>2</sup>
Dĺžka prívod. kábla:	100cm	100cm	100cm	100cm
Ukončenie kábla vidlicou:	NIE	NIE	NIE	NIE
Pripojovacie závit:	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Rozteč prip. vývodov:	30mm	30mm	30mm	30mm
Teplotná poistka ochr.:	57 °C	57 °C	57 °C	57 °C
Teplotná poistka serv.:	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
Max. trvalý tlak vody:	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Min. spínací tlak vody:	0,06 MPa	0,08 MPa	0,1 MPa	0,12 MPa
Prietok vody pri 35 °C:	3,3 l/min	4,2 l/min	5,4 l/min	6,6 l/min
Prietok vody pri 55 °C:	1,9 l/min	2,6 l/min	3,2 l/min	3,8 l/min
Rozmery (v,š,h) cm:	21x20x8,5	21x20x8,5	21x20x8,5	21x20x8,5
Hmotnosť:	1600g	1700g	1700g	1700g
Typ spínania:	elektronicky	elektronicky	elektronicky	elektronicky
Prepínanie výkonov:	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Ochr. pred vzduchom:	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Umývadlo vhod. použitia:	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Kuchyňa vhodnosť použitia:	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Sprcha vhod. použitia:	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Vaňa vhodnosť použitia:			●	● ●

### Poznámka:


\*1 - prietok vody nameraný pri teplote vstupnej vody 12 °C

●●● - tri symboly určujú maximálnu vhodnosť použitia

konštrukčné vlastnosti:

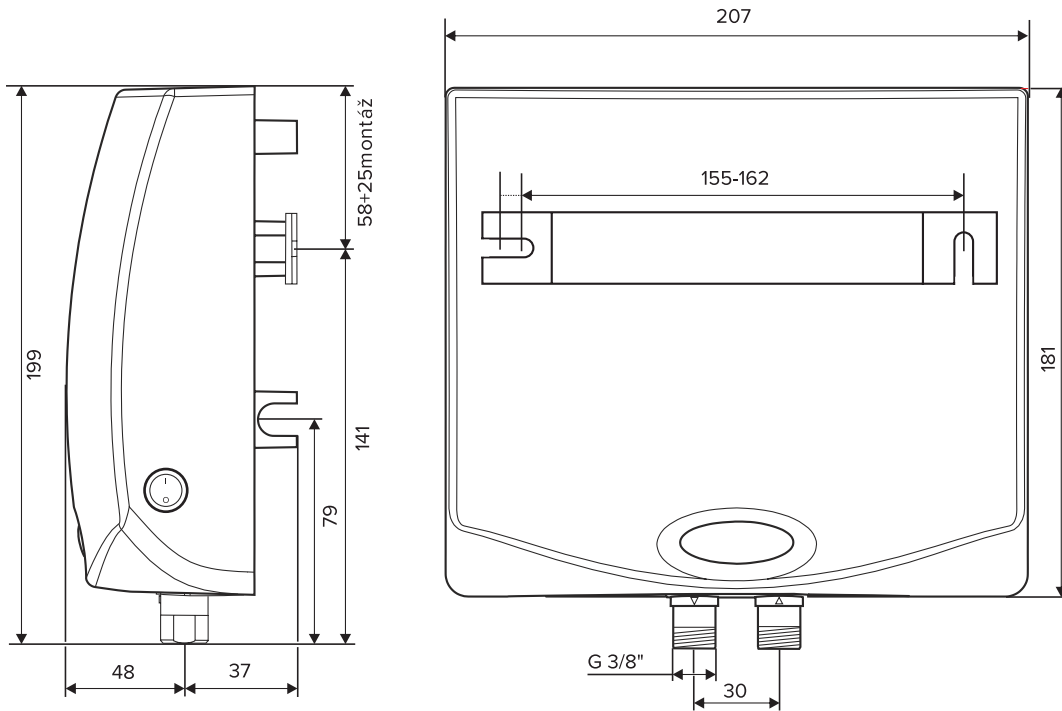

Tabuľka energetickej účinnosti

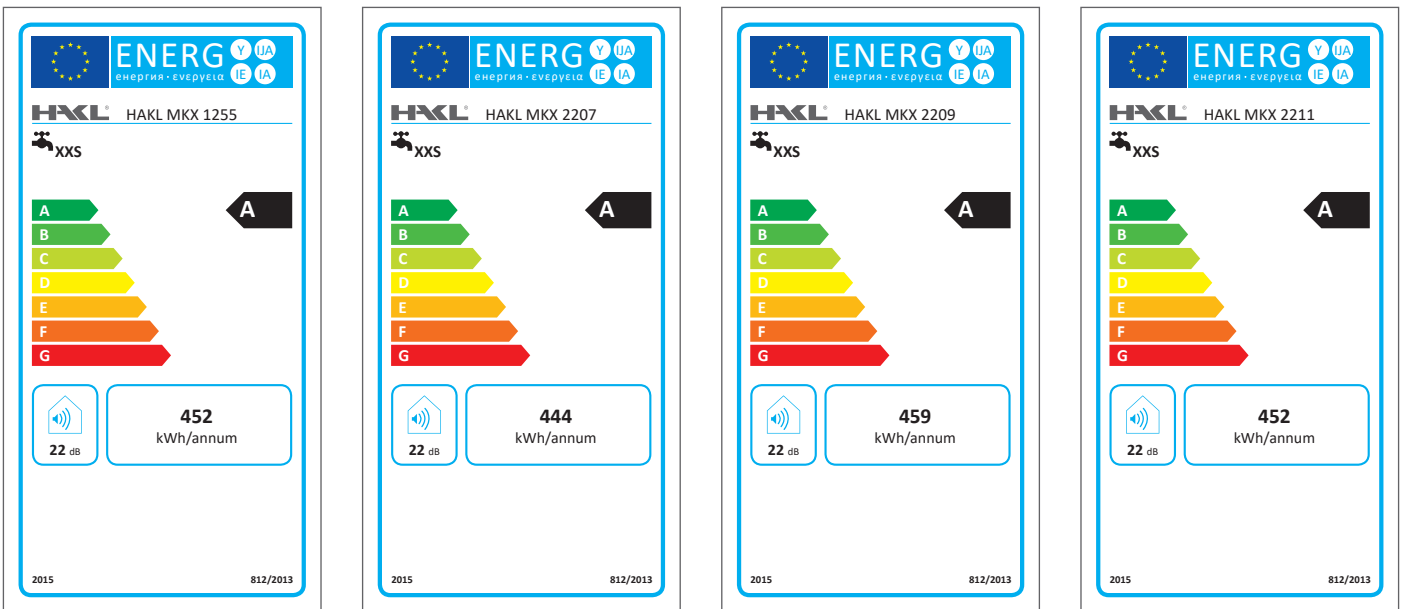

EAN kód:



MKX 1255



MKX 2207



MKX 2209



MKX 2211